

Slackline






Informationen über die Ratsche in Slacklines

Alle unsere Slackline-Sets sind standardgemäß mit einer 35 mm Ratsche ausgestattet. Wir legen großen Wert auf eine stabile Ausführung und leichter Handhabung.

Technische Spezifikation der Slackline Ratsche

- zulässige Zugkraft 1500 daN
- Bruchkraft 3000 daN
- bei 50 daN (kg) Handkraft (SHF) mindestens 300 daN (kg) Vorspannkraft (STF)
- aus hochfestem Stahl
- rostfrei durch Gelbchromatisierung
- Zahnrad mit 11 stabilen Zähnen mit tiefem Hakengrund (siehe Bild 1)
- verstärkte Sperrschieber für mehr Sicherheit
- Doppelsicherung (siehe Bild 2 und 3) durch Sperrklinke zur Arretierung des Ratschenhebels
- für maximale Bandbreite 35 mm
- Gesamtlänge ca. 1700 mm
- lichte Weite Handhebel 78 mm
- qualitätsgeprüft

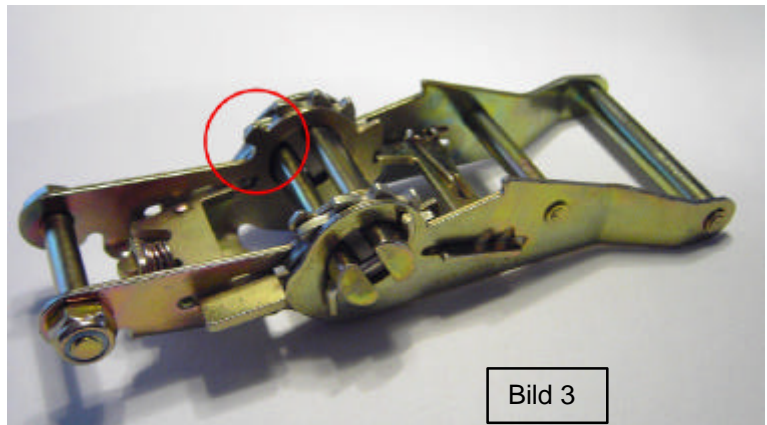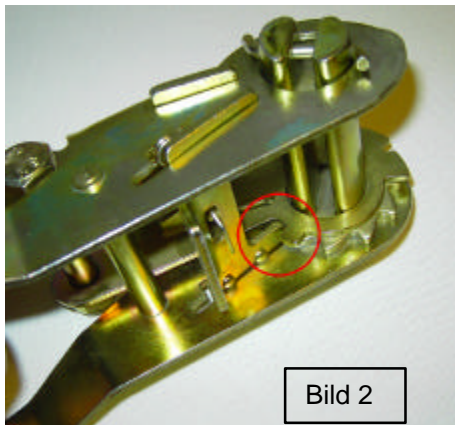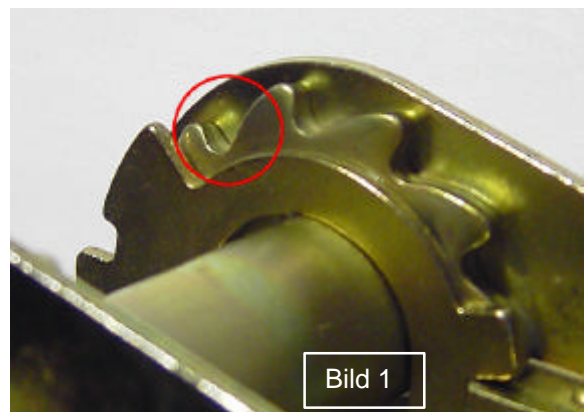

Anwendung

Ratschenhebel öffnen, die Line in die Schlitzwelle einfädeln und durchziehen, bis die Line stramm angezogen ist. Die Ratsche wird durch Auf- und Abwärtsbewegung gespannt. So lange spannen, bis die maximale Spannung erreicht ist (mindestens 1,5 Wicklungen, höchstens 3 Wicklungen). Achtung: Die Ratsche kann nicht mehr als 3 Wicklungen aufnehmen, ein Überspannen beschädigt die Ratsche und führt auch dazu, dass die Line zwischen die Zähne der Ratsche gerät und das Band beschädigt wird. Durch das Gehen auf der "Line" dehnt sich diese. Wenn die max. 3 Wicklungen erreicht sind, empfehlen wir, die Ratsche zu öffnen, das Band wieder neu durchzuziehen und erneut zu spannen.